



## 5.1.1

Constant voltage drivers - Compact case - Not dimmable  
 Alimentatori a tensione costante - Formato compatto - Non regolabili

**Rated Voltage**  
**Tensione Nominale**  
 220 ÷ 240 V

**Frequency**  
**Frequenza**  
 50-60 Hz

**AC Operation range**  
**Tensione di utilizzo AC**  
 198 ÷ 264 V

**DC Operation range**  
**Tensione di utilizzo DC**  
 (see page info15)  
 DC 176 ÷ 275 V  
 (NO 150 W)

**Power - Potenza**  
 0 ÷ 150 W

**iTHD**  
 ≤ 10% <sup>(1)</sup>

**Output current ripple**  
 ≤ 3% <sup>(1)</sup>

**Standards compliance**  
 EN 55015  
 EN 61000-3-2  
 EN 61000-3-3  
 EN 61347-1  
 EN 61347-2-13  
 EN 6154

**Max. pcs for CB B16A**  
 (see page info17)  
 15 pcs

**In rush current**  
 15A 600μsec

**Max. pcs for CB B16A**  
 (see page info17)  
 8 pcs (for DC 150)

**In rush current**  
 35A 100μsec  
 (for DC 150)

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC	I out DC	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>
DC 50W 24V VSTII	122752II	50	24	2 A max.	-40...+45	70	0,97	> 90 %
DC 50W 12V VSTII	122756II	50	12	4,2 A max.	-40...+45	70	0,97	> 88 %
DC 50W 48V VSTII	122766II	50	48	1 A max.	-40...+45	70	0,97	> 90 %
DC 70W 24V VSTII <sup>(2)</sup>	122750II	70 <sup>(2)</sup>	24	2,9 A max.	-40...+45	70	0,97	> 91 %
DC 70W 12V VSTII	122758II	70	12	5,8 A max.	-40...+45	70	0,97	> 89 %
DC 70W 48V VSTII	122762II	70	48	1,45 A max.	-40...+45	70	0,97	> 91 %
DC 150W 24V VSTII	122754II	150	24	6,25 A max.	-40...+45	75	0,98	> 94 %

<sup>(1)</sup> Referred to V<sub>m</sub> = 230 V, 100% load - Riferito a V<sub>m</sub> = 230 V, carico 100%  
<sup>(2)</sup> Load allowed up to 75 W - Carico massimo 75 W

**Light output level in DC operation: Factory default 100% EOfu=1**  
**Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfu=1**

**Accessories not supplied - Accessori non a corredo**

Article - Articolo	Code - Codice
dimmer SED 4.5A R57 (7.)	120300



Only for 12 V - 24 V max. 4,5 A  
 Solo per versioni 12 V - 24 V max. 4,5 A

**Features**

- AC/DC electronic driver with output in voltage, specific for installations in compliance with the standards of lighting applications.
- IP20 independent driver, for indoor use.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Input and output terminal blocks on opposite sides.
- Single terminal block on primary (wire cross-section up to 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG18 - AWG13).
- Double terminal blocks on secondary (wire cross-section up to 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG20 - AWG13).
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 6 mm - max. 9 mm.
- Driver can be secured with slot for screws.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

**Caratteristiche**

- Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione.
- Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti.
- Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG18 - AWG13).
- Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG20 - AWG13).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.




**Direct current electronic drivers**  
**Alimentatori elettronici in corrente continua**

Made in Italy


**IP 20** **SCREW FIXING**  $\varnothing 70$  2,76" Weight - Peso:  
 gr. 290 / 10,22 oz.  
 Pcs - Pezzi 25

DC 50W 24V VST II - DC 50W 48V VST II - DC 70W 24V VST II - DC 70W 48V VST II

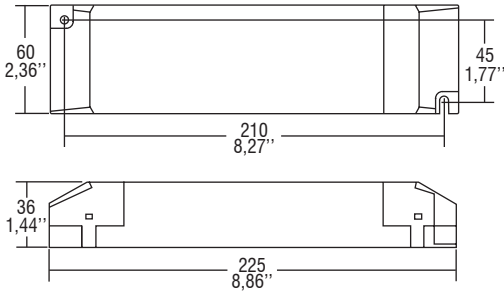

**IP 20** **SCREW FIXING**  $\varnothing 80$  3,15" Weight - Peso:  
 gr. 345 / 12,16 oz.  
 Pcs - Pezzi 20

DC 50W 12V VST II - DC 70W 12V VST II - DC 150W 24V VST II

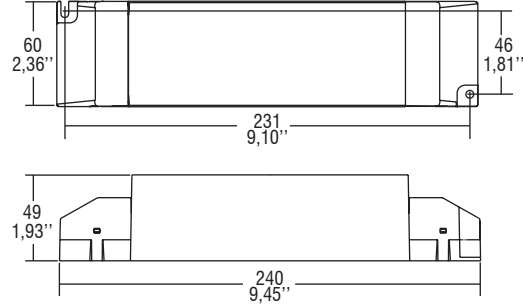

**Wiring diagrams - Schemi di collegamento** (Max. LED distance at page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)



## 5.1.1

Constant voltage drivers - Compact case - Not dimmable  
 Alimentatori a tensione costante - Formato compatto - Non regolabili